


## Filtro multifunción para calefacción **HF 3415**

### Dimensiones (mm)

Diámetro Nominal



H	379,0
h	249,5
h1	129,5
B	112,0
T	121,0

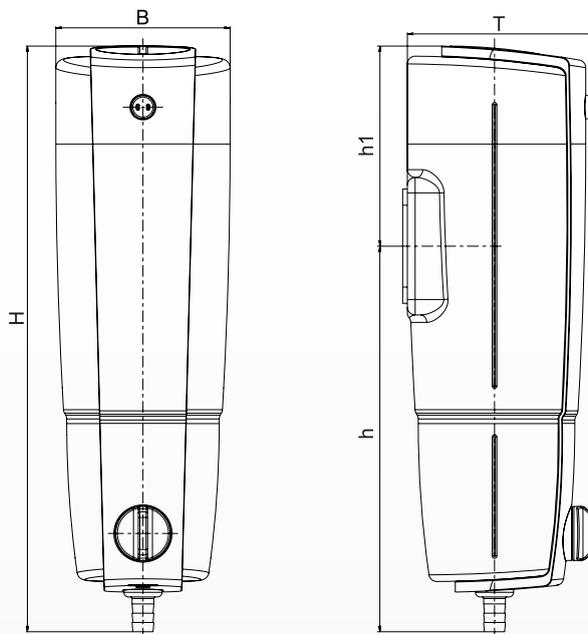

### Dimensiones (mm)

Diámetro Nominal	DN 20	DN 25	DN 32
A	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"
A1	Rp 3/4"	Rp 1"	Rp 1 1/4"
L	95	100	108
H	85	85	85

A1 = Conexión a instalación de calefacción  
A = Conexión a agua de red (posibilidad de conectar por el lado derecho o izquierdo)

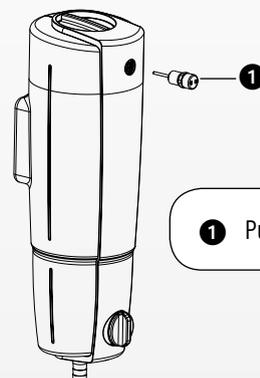

1 Purgador de aire



Para su uso en instalaciones de grandes caudales el filtro multifunción HF 3415 puede ser combinado con colectores de 2 y 3 salidas y las correspondientes bridas:

Accesorios	Referencia	Precio (€)	GP
Colector HF 3415 con 2 salidas	3415.00.018	consultar	1
Colector HF 3415 con 3 salidas	3415.00.019	consultar	1
Bridas para colectores de 2 y 3 salidas			
DN 32	2315.32.201	consultar	1
DN 40	2315.40.201	consultar	1
DN 50	2315.50.201	consultar	1
Tapa ciega para colector	2320.00.901	consultar	1

### Datos técnicos

Caudal colector con 2 salidas	DN 32, 40, 50	3,75 m <sup>3</sup> /h con Δp 0,1 bar
Caudal colector con 3 salidas	DN 32	4,5 m <sup>3</sup> /h con Δp 0,1 bar
	DN 40	5,1 m <sup>3</sup> /h con Δp 0,1 bar
	DN 50	5,65 m <sup>3</sup> /h con Δp 0,1 bar
Kvs colector con 2 salidas	DN 32, 40, 50	14
Kvs colector con 3 salidas	DN 32	18,25
	DN 40	20
	DN 50	21,75